


F71082307

重要度 B

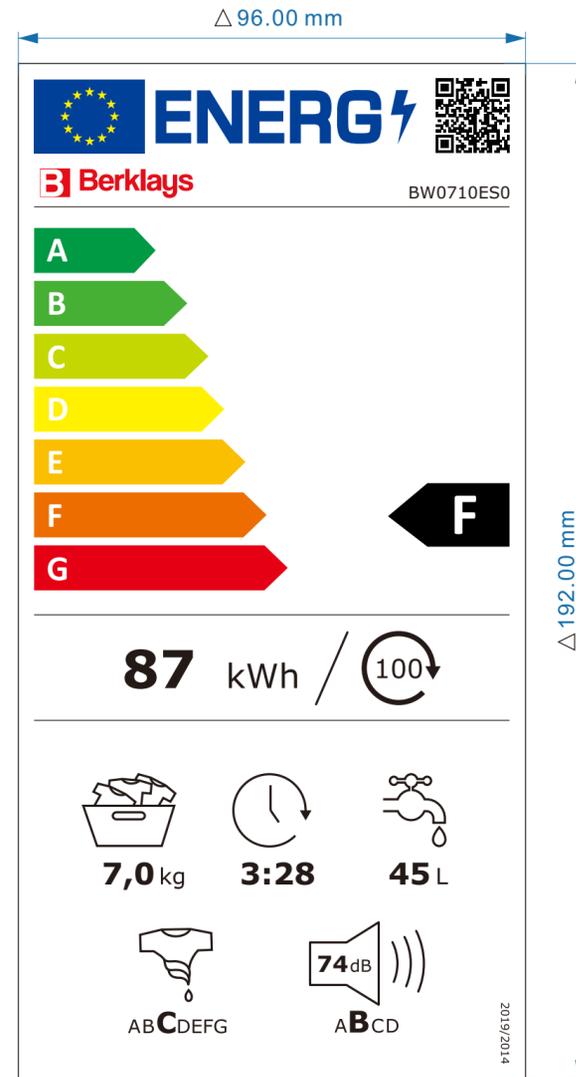

受控

技术要求:

- 1, 凡标有△的尺寸为关键尺寸, 关键参数;
- 2, 严格按照电子文档比例印刷.
- 3, 成品尺寸如图所示, 公差符合GB/T 1804-m(GB/ 1804-1992)
- 4, 印刷颜色以封样件为准, 要求均匀清晰, 规范, 无重影, 划伤, 污点, 断色等缺陷.
- 5, (1)文字颜色要求:所有文字为黑色, 底色为白色, 能效等级A+++, A++, A+, A, B, C, D等字母为反白, 其余为空心
(2)背胶底纸颜色要求:林德科不可移胶-为浅蓝色, 可移背胶-为白色;
(4)印刷品表面材质要求:
不可移胶能效印刷表面材质为120g铜版纸, 铜板纸表面不可覆膜, 需覆UV光.
可移胶能效印刷表面材质为120g合成纸, 合成纸表面覆光膜.
- 6, 粘合性:与实物粘贴后, 粘合牢固, 无翘边, 翘角及鼓泡现象.
- 7, 标贴的底纸与粘性胶面接触的一面必须光滑、无杂质:在不需进行任何预处理的情况下, 底纸必须从标贴件上易于揭取.
- 8, 来料状态必须为单张与图纸状态一致, 首样需经技术中心封样确认后方可批量生产.

样式B

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

2	能效标签-BW0710ESO-新欧标(法国BERKLAYS)	X2377-001-9446	样式B	F70118SU	以封样为准
日期	1	能效标签-BW0710ESO(法国BERKLAYS)	样式A	F70118SU	以封样为准
序号	名称	物料号	样式	工厂型号	注意事项备注

							120g合成可移纸			创维电器	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	版本	重量	比例	能效标签-法国BERKLAYS	
设计	张星		2020.9.25	标准化			A		1:1		
项目经理审核	武钦		2020.9.25	营销会签	盛佩华	2020.9.25	共 1 张		第 1 张		
模块审核	武钦		2020.9.25	研发会签	武钦	2020.9.25	图形识别符号		F71082307		
工艺				批准	陆启明	2020.9.25					